

Tango[®]





Tango®

Um novo conceito de cadeira electrónica

Quickie Tango é uma cadeira de exterior, que incorpora a configuração standard mais completa e oferece a mais ampla variedade de opções manuais e eléctricas.

Características Standard:

- Basculação manual de 0° a 9°
- Encosto reclinável manual de -3 a 30°
- Assento ajustável em largura e profundidade
- Tecido do encosto ajustável em tensão e altura

- Apoios de braços ajustáveis em altura
- Apoios de pés ajustáveis em largura
- Largura compacta: 58 cm com rodas de 12" e 60 cm com 14"
- Almofada de série (muito confortável e acolchoado)
- Cinza selénio, vermelho brilhante ou azul.
- Rodas dianteiras de 9" e traseiras de 14"



Versão Tango Junior

- Larguras de assento de 25 a 37 cm
- Profundidade de assento desde 35 cm
- Apoio de braços pequenos (opcionais)
- Apoio de pés curtos (opcionais)

Quickie Tango
Configuração que não é standard

Com a configuração Standard mais completa

Basculação e reclinção manual de série e possibilidade de realizar numerosos ajustes no assento e no encosto



Configuração standard



Basculação manual

A basculação do assento pode ser regulada manualmente entre 0° e 9° (com ferramentas)



Reclinção manual

O ângulo do encosto (reclinção) pode regular-se de -3° a 30° sem ferramentas.



Tecido do encosto ajustável

Tecido do encosto ajustável em tensão para um maior conforto e em altura em 3 posições: 45, 47.5 ou 50 cm.



Largura de assento ajustável

Movendo o suporte do apoio de braços consegue-se os seguintes ajustes::

Tamanho 33: Ajuste de 25 a 37 cm

Tamanho 38: Ajuste até 42 cm

Tamanho 43: Ajuste até 48 cm

Tamanho 49: Ajuste até 52 cm

Profundidade do assento ajustável

O encosto desloca-se para trás facilitando ajuste em profundidade em incrementos de 2,5 cm

Tamanhos 33 e 38 cm: de 35 a 42,5 cm

Outros tamanhos: de 35 a 50 cm



Encosto dobrável

O encosto fecha para a frente para facilitar o transporte e armazenagem da cadeira.

Apoios de braços ajustáveis em altura de série

Apoios de pés ajustáveis em largura: Os apoios de pés podem sair 4 cms.

Cadeira de exterior



- Rodas grandes de 9" e 14 "
 - Baterias de gel de 50 Amp
 - 10 km/h (opcional)
 - Sistema de suspensão incorporado para oferecer um maior conforto ao usuário e minimizar o movimento em terrenos irregulares.
 - Reflectores traseiros para uma melhor visibilidade
 - Certificada para o transporte em veículos
- Com 2 pontos de encaixe na parte dianteira da armação e outros 2 na parte traseira para garantir um transporte seguro em veículos.

Ampla gama de opções manuais e eléctricas

Além das características standard, a Quickie Tango oferece a mais ampla variedade de funções de assento manuais e também eléctricas: reclinção do encosto, basculação, apoios de pés eleváveis... para poder adaptar-se às necessidades do usuário



As opções manuais e eléctricas podem ser pedidas no momento da compra da cadeira ou serem adicionadas à posteriori, à medida que o usuário vai necessitando.

Apoio de pés eleváveis

- Apoio de pés eleváveis manuais
- Apoio de pés eleváveis eléctrico

Reclinção do encosto

- Encosto reclinável mediante actuador de gás de -3° a 30°
- Reclinção eléctrica do encosto ajustável de -3° a 30°

Basculação do assento

- Basculação regulável mediante actuador de gás, de 3° a 25°
- Basculação eléctrica de 3° a 25°

Opções para exteriores



Pára-choques para as rodas traseiras (opção). Melhoram a estética da cadeira protegendo o usuário de salpicos


Velocidade de 10 km/h

Maior potência e velocidade para um melhor rendimento em exteriores.



Luzes e Indicadores

Conjunto de luzes e indicadores com um moderno desenho, para melhorar a visibilidade e segurança em exteriores (opcional).

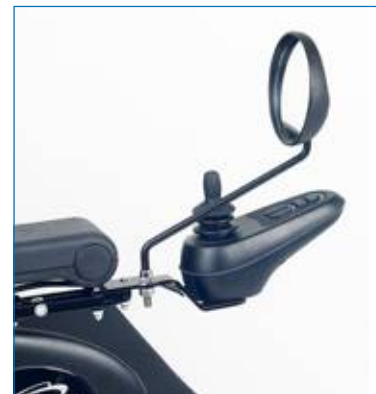

Espelho retrovisor (opcional).

A solução ideal para melhorar a segurança rodoviária durante a condução ao ar livre.



Assento Jay Comfort

Para um maior conforto o usuário pode seleccionar a opção do assento e encosto anatómico Jay Comfort, assim como adicionar o apoio de cabeça ou suportes de tronco.



Apoio de cabeça Standard

Para cadeiras com encosto de tecido standard



Apoio de cabeça Comfort

Para encosto anatómico Jay Comfort



Suportes de tronco

Proporcionam estabilidade e suporte lateral ao usuário.



Eletrônica

Simple condução graças ao sistema de comando VR2, que permite acomodar as distintas opções eléctricas disponíveis

- Diversos tipos de comando dependendo da configuração da cadeira
- Caixa de controlo de 50 Amp como standard
- Caixa de controlo de 60 Amp (opção)
- Suporte do comando ajustável em altura (opcional)
- Comando para usuário e acompanhante (opção)
- Comando direccional para acompanhante (opcional)
- Comando mentoniano rebatível eléctricamente com R-Net e visor Omni (opcional)



Comando direccional para acompanhante (opcional)



Comando mentoniano rebatível eléctricamente. (opcional)



Simple manutenção

Fácil acesso às baterias para facilitar a manutenção e reparação

Outras opções:

- Rodas dianteiras de 8" e traseiras de 12" para uma melhor manobrabilidade em interiores
- Assento desmontável
- Plataformas de alumínio
- Apoios de pés a 80°
- Anti-volteios desmontáveis
- Suporte de canadianas
- Trepas- passeios
- Mesa




Suporte do comando ajustável

Tango®



Ajustes standard da unidade do assento

Profundidade do assento:	De 35 a 50 cm	Altura tecido do encosto:	45 , 47.5 , 50 cm
Largura do assento:	33, 38, 43 e 49 cm	Ângulo do encosto (reclinação):	Ajustável -3° a 30°
Altura do assento:	47 cm (com basculação de 6°)	Altura do apoio de braços:	Ajustável de 27 a 35.5 cm
Ângulo do assento (basculação):	Ajustável 3°, 6°, 9°		

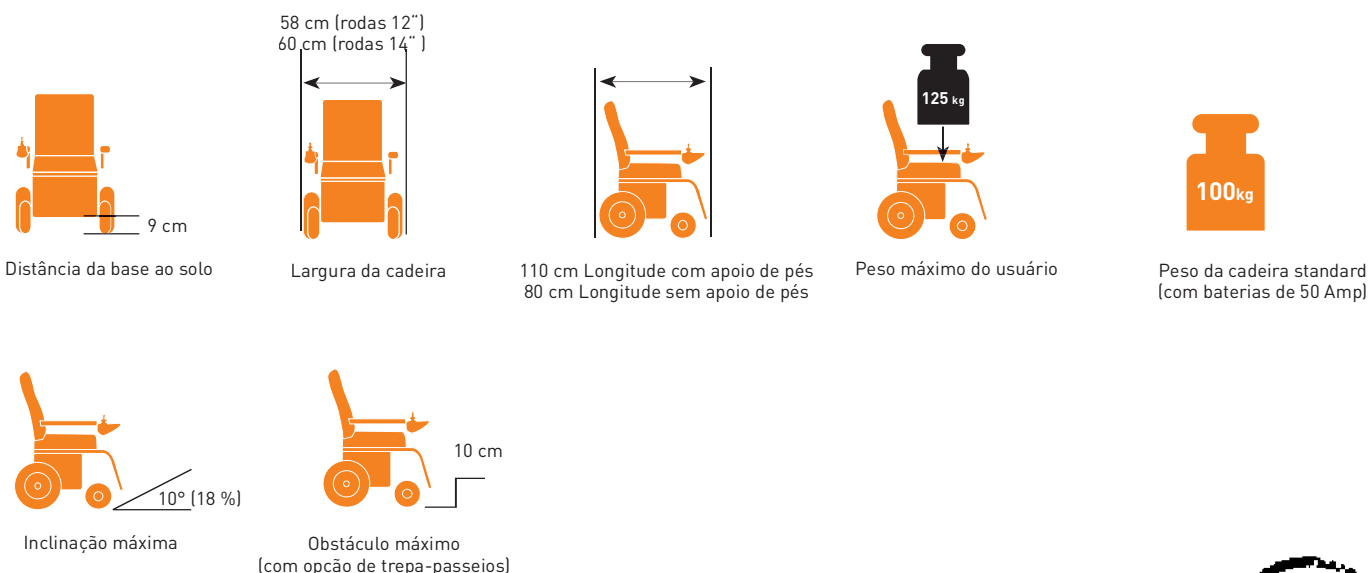

Especificações técnicas

Velocidade:	6 km/h (10 km/h opcional)	Peso máximo do usuário:	125 kg
Baterias:	50 Amp	Comando de controlo:	VR2 std
Raio de giro mínimo:	90 cm	Testada para o transporte em veículos (ISO 7176-19)	
Peso total:	100 kg	Cores da armação:	Cinza selénio, vermelho brilhante e azul



Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

Para mais informação sobre opções e disponibilidade por favor consulte a folha de pedido.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt



Rev.4- Junho 2015